


Einzugs-Beregnungsmaschinen REMO 40-T-130 & REMO 50-T-170



Merkmale:

- PE-Spezialrohr für Beregnungsmaschinen
- automatische Totalabschaltung (hydr.)
- 2-Rad-Regnerwagen mit Weitwurf-Sektorregner
- Rohrwindungen-Steuerung
- Deichsel für Handtransport
- Rohrtrommelantrieb durch Wasserturbine, stufenlos regulierbar über By-Pass
- direkter Antrieb über Backen

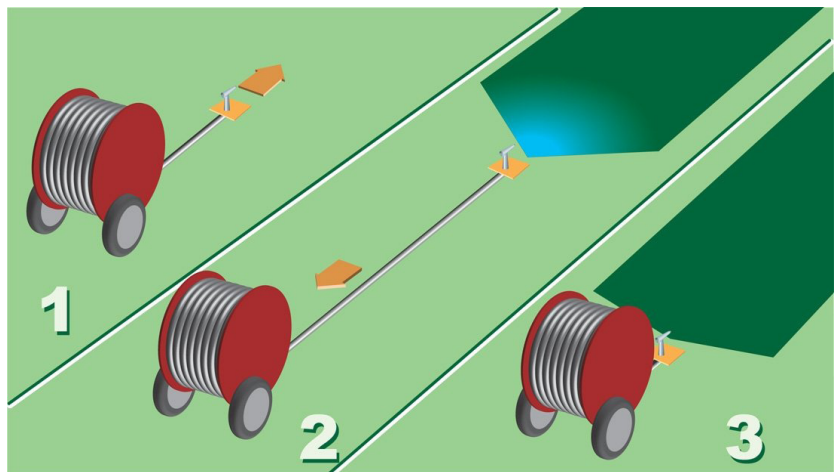

Funktionsweise:

- 1.) PE-Spezialrohr manuell ausziehen
- 2.) Die Maschine zieht das Rohr automatisch ein
- 3.) Bei Ankunft des Regnerwagens an der Maschine, schaltet diese automatisch ab

Leistungstabelle REMO 40-T-130

Düsen-Ø [mm]	Druck an der Maschine [bar]	Wurfweite [m]	Berechnete Breite 85% [m]	Wasserverbrauch [m³/h]
8	2,4	15,5	26,4	2,94
	3,0	17,0	28,9	3,42
	5,5	20,5	34,9	4,80
10	2,9	17,0	28,9	4,56
	3,7	18,0	30,6	5,28
	6,6	22,0	37,4	7,44

Weitere Werte und Düsengrößen auf Anforderung. Daten repräsentieren Testergebnisse bei Windstille. An örtliche Bedingungen anpassen.

Leistungstabelle REMO 50-T-~~170~~ 160

Düsen-Ø [mm]	Druck an der Maschine [bar]	Wurfweite [m]	Berechnete Breite 85% [m]	Wasserverbrauch [m³/h]
10	3,0	18,0	30,6	5,28
	4,2	20,5	34,9	6,42
	5,4	22,0	37,4	7,44
12	3,4	19,0	32,3	7,62
	4,8	21,0	35,7	9,30
	6,2	23,5	40,0	10,74

Weitere Werte und Düsengrößen auf Anforderung. Daten repräsentieren Testergebnisse bei Windstille. An örtliche Bedingungen anpassen.

optionaler Sprühwagen



Technische Daten & Modellauswahl

Modell REMO 40-T-130

Rohrlänge: 130m PE-40

Länge ohne Deichsel: 140cm

Breite: 97 bis 103cm; Höhe: 110cm

Gewicht: ca. 188 kg (ohne Wasser)

Modell REMO 50-T-170

Rohrlänge: 170m PE-50

Länge ohne Deichsel: 174cm

Breite: 119 bis 132cm; Höhe: 132cm

Gewicht: ca. 285kg (ohne Wasser)

serienmäßiges Stützrad



Ihr Fachhändler:

FECO GmbH

Beregnungstechnik

Schützenstraße 5/Gewerbegebiet

D-21407 Deutsch Evern

Tel.: (04131) 9798-0

Fax : (04131) 79205

www.fecoregen.de

info@fecoregen.de